


APU-VulkoTough系列 重型轮 VulkoTough外包+铝芯

	轮面硬度		94° shore A
	温度范围		-40°C to +80°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		优秀
	保护地板		优秀

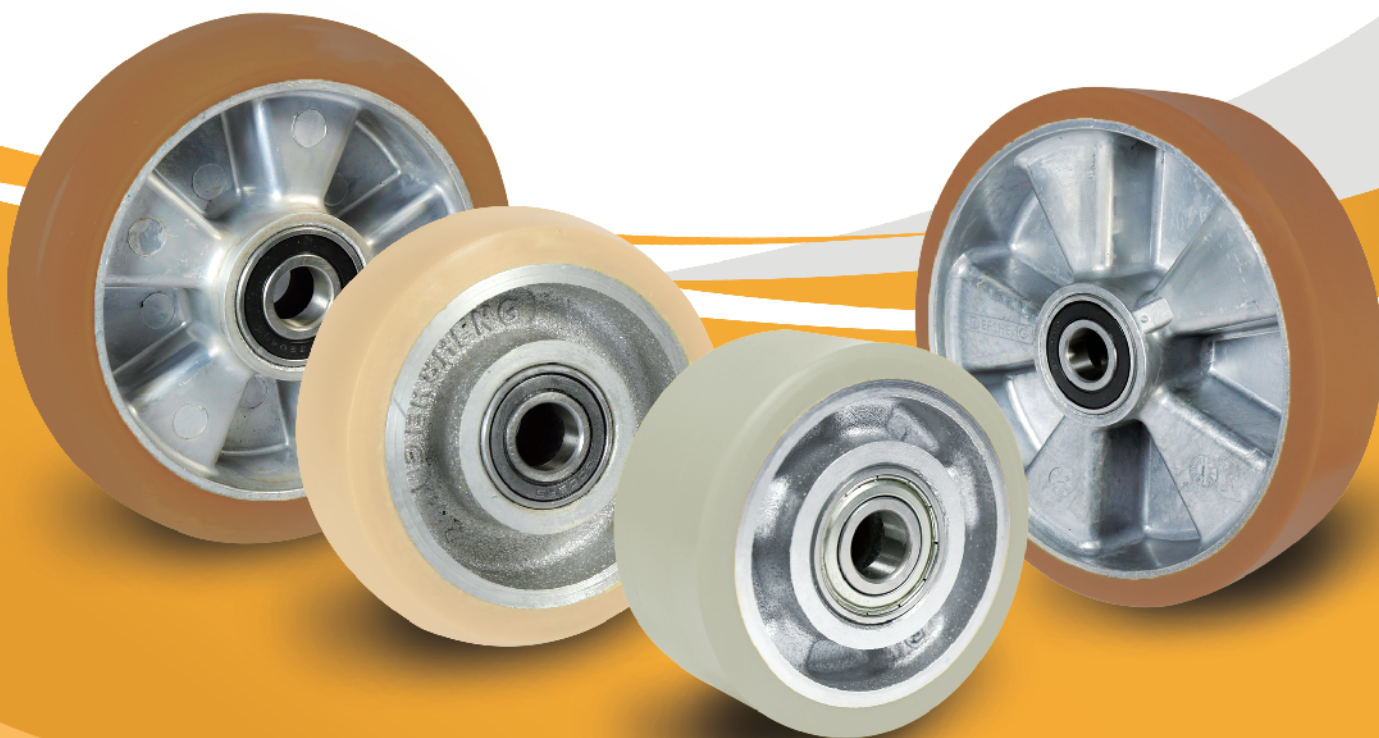

轮面

得胜的NPU轮是使用NDI作为基础的材料研发而来。NPU轮在动态时其载重的性能一样出色，且长时间在负载重力的情况下还拥有优异的回弹力，这使得它是应用在工业用轮及重型轮的首选。此外，NPU轮即使在高温下也有很好的热稳定性。

轮框

内框：铝芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 适用环境温度：-40°C ~ +80°C
- 在正常使用情况下，无需维修



品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg (lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12036503135171	80	30	180kgs (396lbs)	12	32	圆弧	精密滚珠 轴承
12036503135271	80	30	180kgs (396lbs)	15	32		
12036504135171	100	31	230kgs (507lbs)	15	32		
12036504135271	100	31	230kgs (507lbs)	17	32		
12036504155171	100	36	325kgs (716lbs)	12	36		
12036504155271	100	36	325kgs (716lbs)	15	36		
12036504155371	100	40	350kgs (771lbs)	12	40		
12036504155471	100	40	350kgs (771lbs)	15	40		
12036505135171	125	31	280kgs (617lbs)	15	32		
12036505135271	125	31	280kgs (617lbs)	17	32		
12036505135371	125	40	350kgs (771lbs)	15	40		
12036505135471	125	40	350kgs (771lbs)	17	40		
12036506185171	150	42	450kgs (992lbs)	17	42		
12036506185271	150	42	450kgs (992lbs)	20	42		
12036556185171	160	42	500kgs (1102lbs)	17	42		
12036556185271	160	42	500kgs (1102lbs)	20	42		
12036507185171	180	44	600kgs (1323lbs)	20	44		
12036507185271	180	44	600kgs (1323lbs)	25	44		
12036508205171	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12036508205271	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
12036504205171	100	50	300kgs (661lbs)	17	50	平面	
12036504205271	100	50	300kgs (661lbs)	20	50		
12036505205171	125	50	450kgs (992lbs)	17	50		
12036505205271	125	50	450kgs (992lbs)	20	50		
12036506205171	150	50	500kgs (1102lbs)	17	50		
12036506205271	150	50	500kgs (1102lbs)	20	50		
12036556205171	160	50	550kgs (1213lbs)	17	50		
12036556205271	160	50	550kgs (1213lbs)	20	50		
12036508205371	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12036508205471	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		

