


EPU-VulkoTough系列

重型轮(特厚胶)

大圆弧形/平面VulkoTough外包

+铁芯/铸铁芯

	轮面硬度		94° shore A
	温度范围		-40°C to +80°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		优秀
	保护地板		优秀

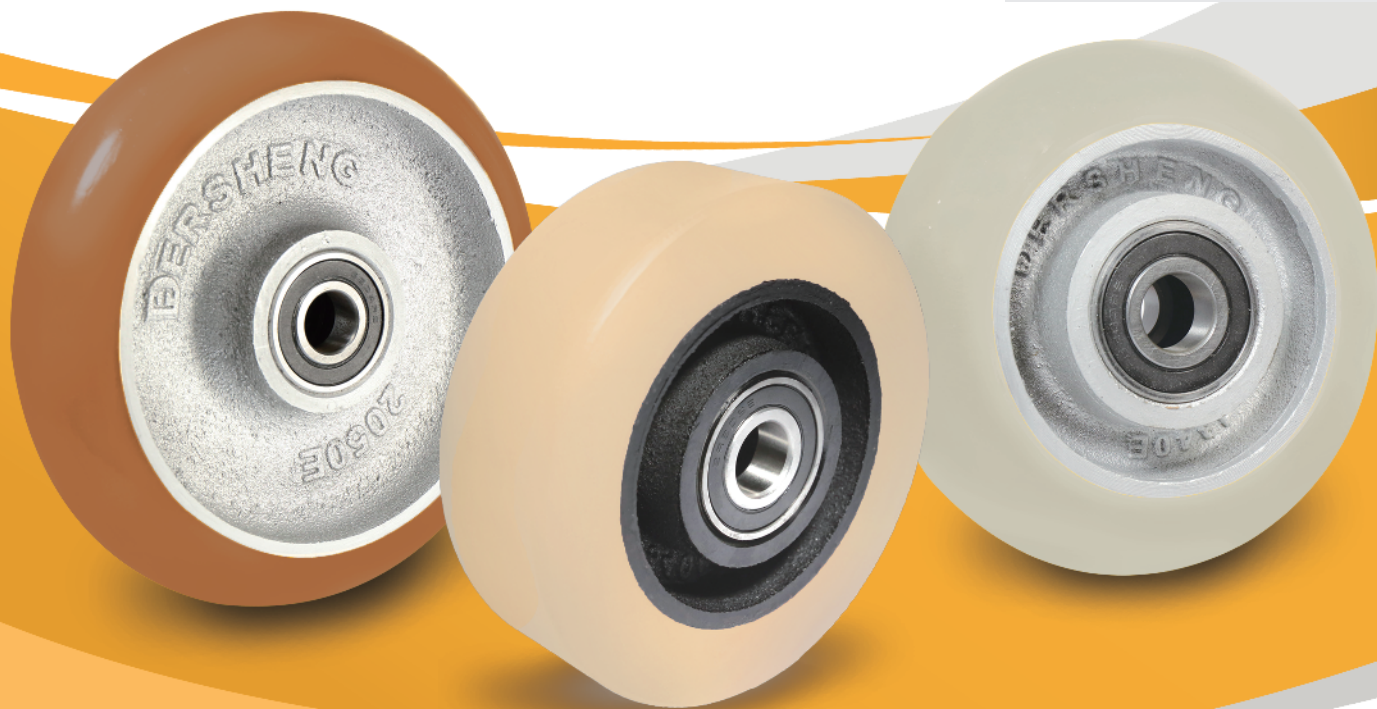

轮面


得胜的NPU轮是使用NDI作为基础的材料研发而来。NPU轮在动态时其载重的性能一样出色，且长时间在负载重力的情况下还拥有优异的回弹力，这使得它是应用在工业用轮及重型轮的首选。此外，NPU轮即使高温下也有很好的热稳定性。

轮框

内框：铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 适用环境温度：-40°C ~ +80°C
- 在正常适用情况下，无需维修

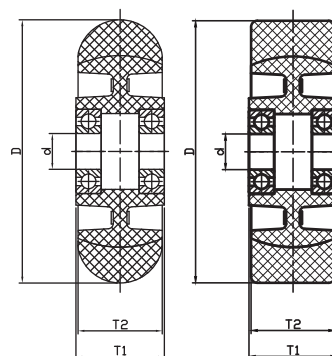

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12036705156171	125	40	700kgs (1543lbs)	17	42	大圆弧	精密滚珠 轴承
12036705206180	125	50	750kgs (1653lbs)	13	62		
12036706186171	150	42	700kgs (1764lbs)	17	42		
12036706206180	150	50	850kgs (1874lbs)	13	62		
12036708206180	200	50	950kgs (2094lbs)	13	62		
12036708206171	200	50	950kgs (2094lbs)	20	50		
12036708206271	200	50	950kgs (2094lbs)	25	50	平面	
12036705156271	125	40	850kgs (1874lbs)	17	42		
12036706186271	150	42	950kgs (2094lbs)	17	42		
12036708206371	200	50	1100kgs (2425lbs)	20	50		
12036708206471	200	50	1100kgs (2425lbs)	25	50		

