



液压拖板车转向轮

系列 : PU, RA, MRC, APU, AQPU

载重
400-900 kg



PU系列

轮面 :

由高品质聚氨酯制成。得胜硬度92°的PU轮不仅提供良好的地板保护作用，而且低噪音。得胜PU轮有着优秀的抗水解特性，适用热带地区及潮湿的工作环境。

轮框：铁芯/铸铁芯

RA系列

轮面 :

由高品质的弹力橡胶制成，得胜铝芯橡胶轮轮面硬度是 $75^{\circ}\pm5^{\circ}$ ，具有极佳的操作舒适性，优秀的地板保护作用及避震功能。

颜色：黑色

轮框：铝芯

MRC系列

由高品质，抗冲击的尼龙制成，硬度70D，颜色：本色

APU系列

轮面 :

由高品质聚氨酯制成。得胜硬度92°的PU轮不仅提供良好的地板保护作用，而且低噪音。得胜PU轮有着优秀的抗水解特性，适用热带地区及潮湿的工作环境。

轮框：铝芯

AQPU系列

轮面 :


QPU是一种弹性很好的PU材质，使用本材质的轮子不但会降低推动阻力，还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度，分别是75度、85度、90度，均具有极高的弹跳力。得胜QPU轮有着优秀的抗水解特性，适用于热带地区及潮湿的工作环境。

轮框：铝芯


品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 $\varnothing(d)$ [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
PU Series							
12033307209271	180	50	800kgs (1764lbs)	20	43.5	圆弧	
12033307206871	180	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12033307209371	180	50	800kgs (1764lbs)	25	43.5		
12033307206971	180	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
12033308206871	200	50	900kgs (1984lbs)	20	43.5	平面	
12033308206671	200	50	900kgs (1984lbs)	20	50		
12033308206971	200	50	900kgs (1984lbs)	25	43.5		
12033308206171	200	50	900kgs (1984lbs)	25	50		
RA Series							
12046808185571	200	44	400kgs (881lbs)	20	37.5	平面	
12046808185171	200	44	400kgs (881lbs)	20	44		
12043808185671	200	44	400kgs (881lbs)	25	37.5		
12046808185271	200	44	400kgs (881lbs)	25	44		
MRC Series							
12020708204471	200	50	600kgs (1323lbs)	20	43.5	圆弧	
12020708204271	200	50	600kgs (1323lbs)	20	50		
12020708204571	200	50	600kgs (1323lbs)	25	43.5		
12020708204371	200	50	600kgs (1323lbs)	25	50		
APU Series							
12035907185371	180	44	600kgs (1323lbs)	20	37.5	圆弧	
12035907185171	180	44	600kgs (1323lbs)	20	44		
12035907185471	180	44	600kgs (1323lbs)	25	37.5		
12035907185271	180	44	600kgs (1323lbs)	25	44		
12035908205671	200	50	800kgs (1764lbs)	20	43.5	平面	
12035908205371	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12035908205771	200	50	800kgs (1764lbs)	25	43.5		
12035908205471	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
AQPU Series							
12036007185771	180	44	500kgs (1102lbs)	20	37.5	圆弧	
12036007185571	180	44	500kgs (1102lbs)	20	44		
12036007185871	180	44	500kgs (1102lbs)	25	37.5		
12036007185671	180	44	500kgs (1102lbs)	25	44		
12036008208171	200	50	700kgs (1543lbs)	20	43.5	平面	
12036008209871	200	50	700kgs (1543lbs)	20	50		
12036008208271	200	50	700kgs (1543lbs)	25	43.5		
12036008209971	200	50	700kgs (1543lbs)	25	50		

精密滚珠
轴承


PU系列

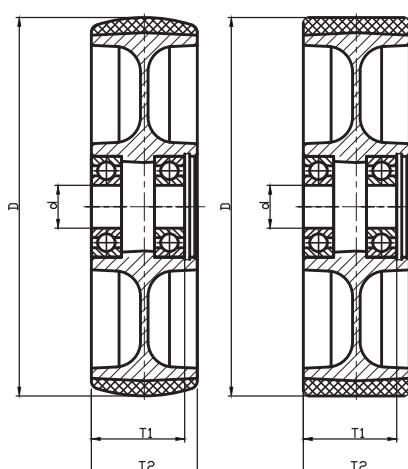

RA系列

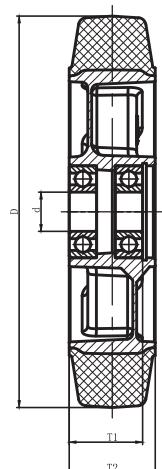

MRC系列

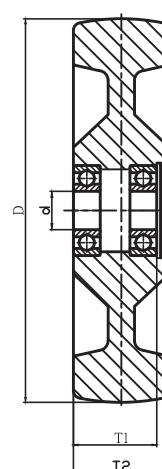

APU/AQPU系列

