

VXPU 系列

超高负载重型轮

XPU外包+铁芯/铸铁芯

	轮面硬度		90° shore A
	温度范围		-30°C to +70°C
	滚动顺畅		优秀
	音量		良好
	保护地板		良好



轮面


XPU轮的设计理念是轮子在高速运作时可负载高荷重。XPU轮的轮面硬度是 $90^{\circ} \pm 3^{\circ}$ ，有着极佳的机械性能，包含高速移动时能保持高荷重，极好的抗磨耐性，且不易永久变形。得胜XPU轮还有着优秀的抑制内生应热产生的能力，适用于叉车、电动堆高机、重型机械、AVG和自动工业上。

轮框

内框：铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 耐磨
- 适用环境温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 在正常使用情况下，无需维修

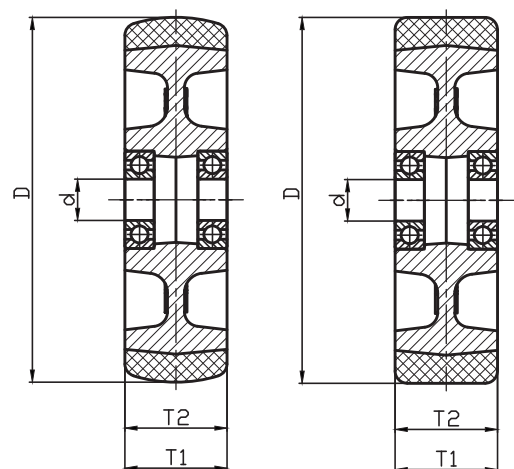

 品号	 轮径 (D) [mm]	 轮宽 (T2) [mm]	 载重 [kg (lbs)]	 轴承内径 Ø(d) [mm]	 中宽 (T1) [mm]	 轮面	 轴承
12036906186171	150	42	700 kgs (1543lbs)	17	42	圆弧	精密滚珠 轴承
12036906186271	150	42	700 kgs (1543lbs)	20	42		
12036906306171	150	75	1100 kgs (2425lbs)	20	75		
12036906306271	150	75	1100 kgs (2425lbs)	25	75		
12036907206171	180	50	850 kgs (1874lbs)	20	50		
12036907206271	180	50	850 kgs (1874lbs)	25	50		
12036908206171	200	50	1000 kgs (2205lbs)	20	50		
12036908206271	200	50	1000 kgs (2205lbs)	25	50		
12035108206371	200	50	1000 kgs (2205lbs)	30	50		
12035108206471	200	50	1000 kgs (2205lbs)	35	50		
12035108206571	200	50	1000 kgs (2205lbs)	40	50		
12036910256171	250	62	1500 kgs (3307lbs)	20	61		
12036910256271	250	62	1500 kgs (3307lbs)	25	61		
12036910256371	250	62	1500 kgs (3307lbs)	30	61		
12036910256471	250	62	1500 kgs (3307lbs)	35	61		
12036912356171	300	90	1800 kgs (3968lbs)	30	90		
12036912356271	300	90	1800 kgs (3968lbs)	35	90		
12036914356201	350	90	2500 kgs (5512lbs)	35	90		
12036914356101	350	90	2500 kgs (5512lbs)	40	90		
12036914356301	350	90	2500 kgs (5512lbs)	45	90		
12036914356401	350	90	2500 kgs (5512lbs)	50	90		
12036910306171	250	80	2000 kgs (4409lbs)	25	90	平面	
12036910306271	250	80	2000 kgs (4409lbs)	30	90		
12036910306371	250	80	2000 kgs (4409lbs)	35	90		
12036912356371	300	90	2400 kgs (5291lbs)	30	90		
12036912356471	300	90	2400 kgs (5291lbs)	35	90		
12036916406171	400	100	3800 kgs (8378lbs)	35	100		
12036916406271	400	100	3800 kgs (8378lbs)	40	100		
12036916406371	400	100	3800 kgs (8378lbs)	45	100		
12036916406471	400	100	3800 kgs (8378lbs)	50	100		