




Series EPU-VulkoTough

Bánh xe tải nặng (Keo dày)

Bề mặt cong lớn/phẳng

Bọc VulkoTough + Lõi sắt/gang

	Độ cứng mặt bánh		94° shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-40°C to +80°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tuyệt vời
	Âm lượng		Rất Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Rất Tốt

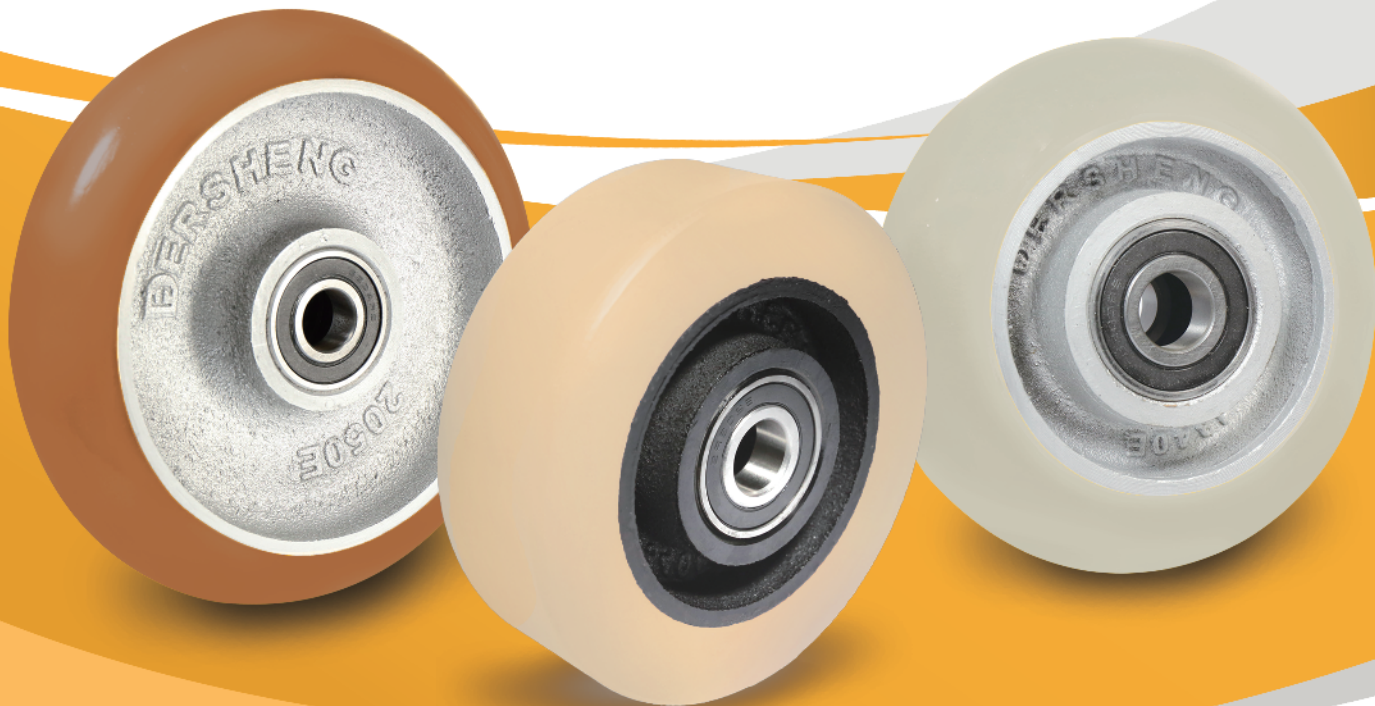

Mặt bánh


Bánh xe VulkoTough của Dersheng được sản xuất từ công nghệ PU Desmodur Covestro tiên tiến của thế giới. Là bánh xe có khả năng chịu tải tốt khi chuyển động, đồng thời có lực đàn hồi tốt sau khi tải nặng trong thời gian dài. Đây là lựa chọn hàng đầu cho bánh xe tải nặng và cho bánh xe sử dụng trong công nghiệp. Ngoài ra, bánh xe còn có tính ổn định nhiệt tốt khi làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao.

Lõi bánh xe

Lõi sắt/gang

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Chống đâm thấu
- Chịu mài mòn
- Lực cản lăn thấp
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -40°C~+80°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

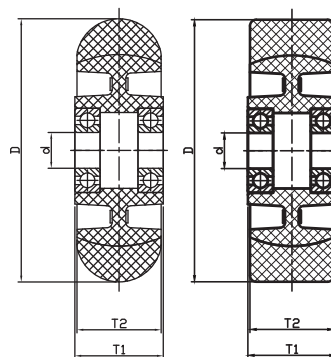

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12036705156171	125	40	700kgs (1543lbs)	17	42	Bề mặt cong lớn	Ổ bi chính xác
12036705206180	125	50	750kgs (1653lbs)	13	62		
12036706186171	150	42	700kgs (1764lbs)	17	42		
12036706206180	150	50	850kgs (1874lbs)	13	62		
12036708206180	200	50	950kgs (2094lbs)	13	62		
12036708206171	200	50	950kgs (2094lbs)	20	50		
12036708206271	200	50	950kgs (2094lbs)	25	50	Bề mặt phẳng	
12036705156271	125	40	850kgs (1874lbs)	17	42		
12036706186271	150	42	950kgs (2094lbs)	17	42		
12036708206371	200	50	1100kgs (2425lbs)	20	50		
12036708206471	200	50	1100kgs (2425lbs)	25	50		

