


Series EPU

Bánh xe tải nặng (Keo dày)

Bề mặt cong lớn/phẳng

Bọc PU + Lõi sắt/gang

	Độ cứng mặt bánh	92° shore A
	Phạm vi nhiệt độ	-30°C to +70°C
	Độ di chuyển mượt mà	Rất Tốt
	Âm lượng	Tốt
	Bảo vệ mặt sàn	Tốt

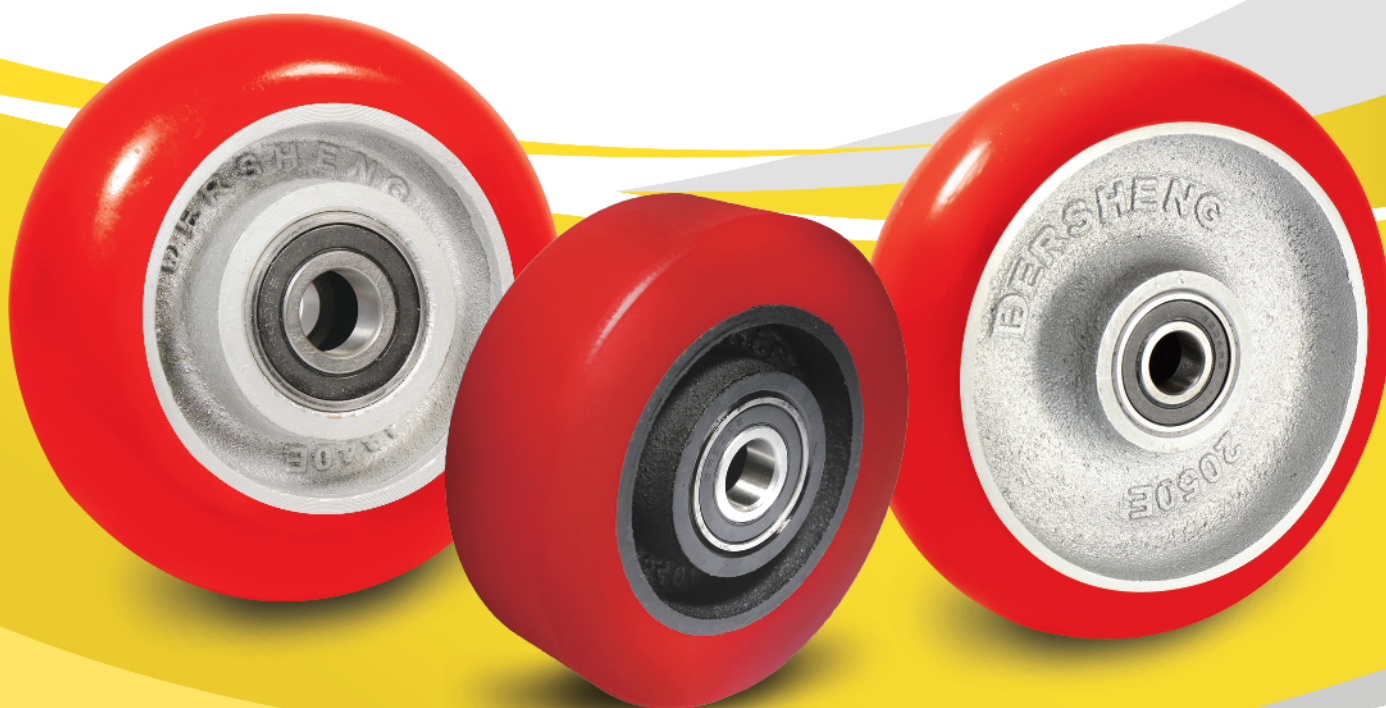

Mặt bánh


Được sản xuất từ loại PU chất lượng cao. Bánh xe có độ cứng 92° của Dersheng không chỉ bảo vệ mặt sàn tốt, mà còn di chuyển êm, không gây tiếng ồn. Bánh xe PU của Dersheng có tính năng chịu nước tốt, thích hợp sử dụng ở vùng nhiệt đới và ở môi trường làm việc ẩm ướt.

Lõi bánh xe

Lõi sắt/gang

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Chịu mài mòn
- Kháng vi sinh vật
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -30°C~+70°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

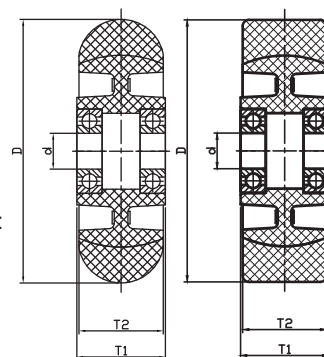

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Mặt bánh	 Ổ lăn
12035205156171	125	40	550 kgs (1213lbs)	17	42	Bề mặt cong lớn	Ổ bi chính xác
12035205206180	125	50	600 kgs (1323lbs)	13	62		
12035206186171	150	42	650 kgs (1433lbs)	17	42		
12035206206180	150	50	700 kgs (1543lbs)	13	62		
12035208206180	200	50	800 kgs (1764lbs)	13	62		
12035208206171	200	50	800 kgs (1764lbs)	20	50		
12035208206271	200	50	800 kgs (1764lbs)	25	50		
12035205156271	125	40	600 kgs (1323lbs)	17	42	Bề mặt phẳng	
12035206186271	150	42	700 kgs (1543lbs)	17	42		
12035208206371	200	50	850 kgs (1874lbs)	20	50		
12035208206471	200	50	850 kgs (1874lbs)	25	50		

