

Series Firecat — H150

Bánh xe cao su chịu nhiệt cao - 150°C/302°F

Bọc cao su chịu nhiệt cao + lõi nhôm

	Độ cứng mặt bánh	 85° ± 5° shore A
	Phạm vi nhiệt độ	 -25°C to +80°C
	Độ di chuyển mượt mà	 Tốt
	Âm lượng	 Rất Tốt
	Bảo vệ mặt sàn	 Rất Tốt



Mặt bánh


Được sản xuất từ cao su chịu nhiệt chất lượng cao, bánh xe cao su chịu nhiệt lõi nhôm của Dersheng có độ cứng mặt bánh là 85°±5°, tính năng làm việc cực tốt, bảo vệ mặt sàn và có độ chống rung tốt. Màu sắc: Đỏ.

Lõi bánh xe

Lõi nhôm

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25°C/-13°F ~ 80°C/180°F, và trong thời gian ngắn có thể sử dụng ở môi trường có nhiệt độ 150°C/302°F
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

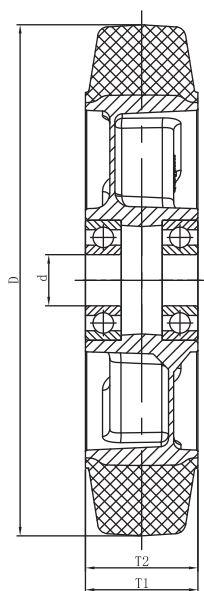

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Ổ lăn
12048204135171	100	31	70kgs (154lbs)	15	32	Ổ bi chính xác
12048205135171	125	31	90kgs (198lbs)	15	32	

