


Series NMRA

Bánh xe tải nặng

Bọc cao su đàn hồi không lăn vết

+ Lõi nhôm

	Độ cứng mặt bánh		60 $\pm$ 5° shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-25°C to +80°C
	Độ di chuyển mượt mà		Tốt
	Âm lượng		Tuyệt vời
	Bảo vệ mặt sàn		Rất Tốt

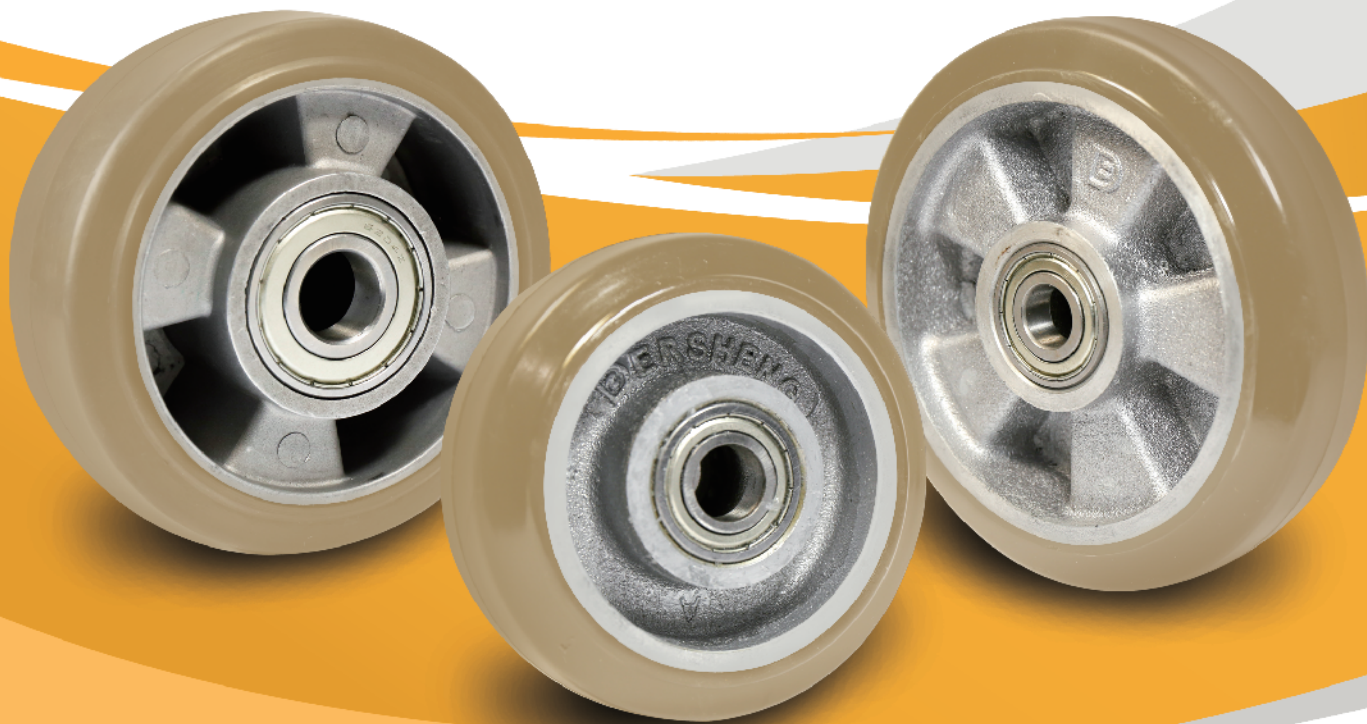

Mặt bánh

Được sản xuất từ cao su đàn hồi không lăn vết chất lượng cao, bánh xe cao su không lăn vết lõi nhôm của Dersheng có độ cứng mặt bánh là 65 $\pm$ 5°. Có độ đàn hồi cao, bảo vệ mặt sàn tốt, chống rung và giảm tiếng động tốt. Khi di chuyển, cao su không lăn vết không để lại vết đen trên mặt sàn, bánh xe này của Dersheng thích hợp sử dụng cho mọi môi trường làm việc.

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25°C~+80°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Lõi bánh xe

Lõi nhôm

 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trong của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Ổ lăn
12046804155371	100	40	250kgs (551lbs)	12	40	Ổ bi chính xác
12046804155471	100	40	250kgs (551lbs)	15	40	
12046805155371	125	40	300kgs (661lbs)	15	40	
12046805155471	125	40	300kgs (661lbs)	17	40	
12046806155171	150	40	350kgs (771lbs)	15	40	
12046806155271	150	40	350kgs (771lbs)	17	40	
12046856185371	160	42	400kgs (881lbs)	17	42	
12046856185471	160	42	400kgs (881lbs)	20	42	
12046808185371	200	44	500kgs (1102lbs)	20	44	
12046808185471	200	44	500kgs (1102lbs)	25	44	

