


Series RA

Bánh xe tải nặng

Bọc cao su + lõi nhôm

	Độ cứng mặt bánh		75 $\pm$ 5 shore A
	Phạm vi nhiệt độ		-25 $^{\circ}$ C to +80 $^{\circ}$ C
	Độ di chuyển mượt mà		Tốt
	Âm lượng		Rất Tốt
	Bảo vệ mặt sàn		Rất Tốt



Mặt bánh


Được sản xuất từ cao su đàn hồi chất lượng cao, bánh xe cao su lõi nhôm của Dersheng có độ cứng mặt bánh là 75 $\pm$ 5 $^{\circ}$, tính năng làm việc cực tốt, bảo vệ mặt sàn và có độ chống rung tốt.
Màu sắc: Đen.

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -25 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì

Lõi bánh xe

Lõi nhôm

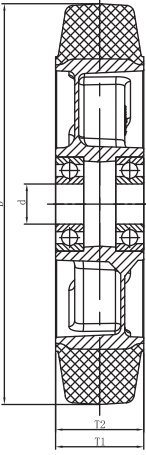 Mã sản phẩm	 Đường kính bánh xe (D) [mm]	 Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	 Tải trọng [kg(lbs)]	 Đường kính trục của ổ lăn Ø(d) [mm]	 Độ dài trục bánh (T1) [mm]	 Ổ lăn
12046804135171	100	31	150kgs (330lbs)	15	32	 Ổ bi chính xác
12046804155171	100	40	200kgs (440lbs)	12	40	
12046804155271	100	40	200kgs (440lbs)	15	40	
12046805135171	125	31	200kgs (440lbs)	15	32	
12046805155171	125	40	250kgs (551lbs)	15	40	
12046805155271	125	40	250kgs (551lbs)	17	40	
12046806185171	150	40	280kgs (617lbs)	15	40	
12046806185271	150	40	280kgs (617lbs)	17	40	
12046856185171	160	42	300kgs (661lbs)	17	42	
12046856185271	160	42	300kgs (661lbs)	20	42	
12046808185171	200	44	400kgs (881lbs)	20	44	
12046808185271	200	44	400kgs (881lbs)	25	44	

