


Series VPU-VulkoTough

Bánh xe siêu tải

Bọc VulkoTough + Lõi sắt/gang

	Độ cứng mặt bánh	94° shore A
	Phạm vi nhiệt độ	-40°C to +80°C
	Độ di chuyển mượt mà	Tuyệt vời
	Âm lượng	Rất Tốt
	Bảo vệ mặt sàn	Rất Tốt

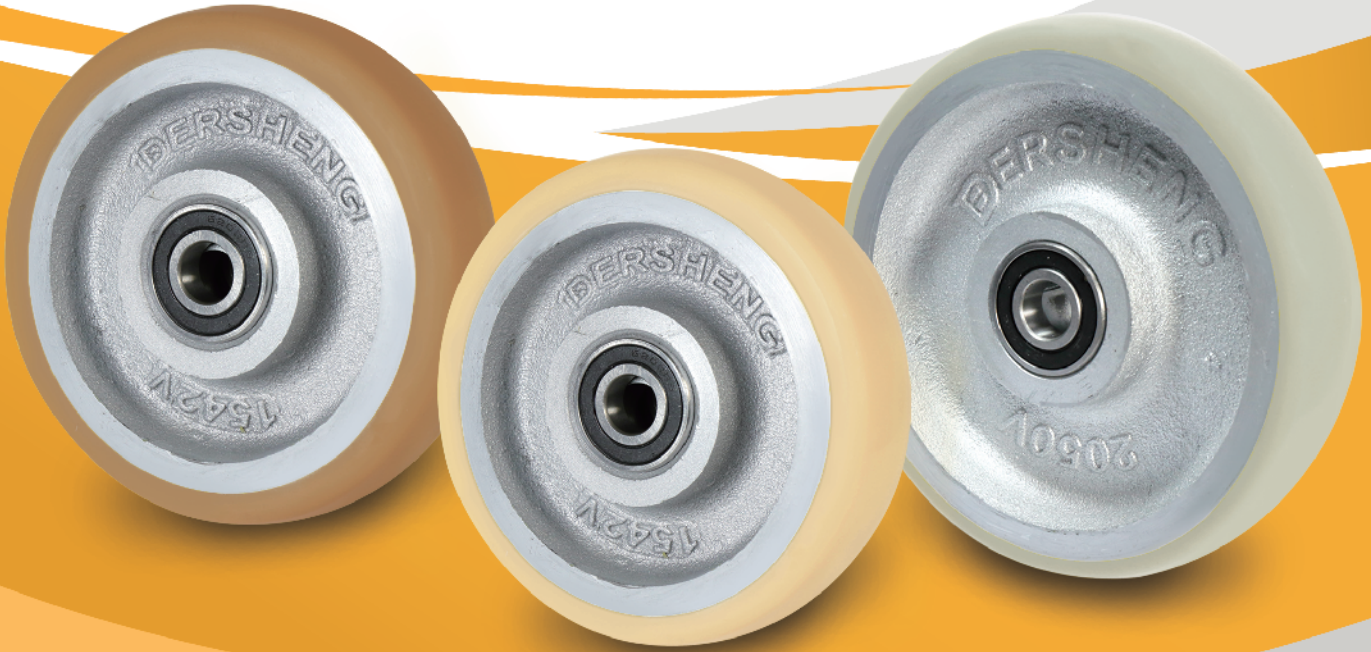

Mặt bánh

Bánh xe VulkoTough của Dersheng được sản xuất từ công nghệ PU Desmodur Covestro tiên tiến của thế giới. Là bánh xe có khả năng chịu tải tốt khi chuyển động, đồng thời có lực đàn hồi tốt sau khi tải nặng trong thời gian dài. Đây là lựa chọn hàng đầu cho bánh xe tải nặng và cho bánh xe sử dụng trong công nghiệp. Ngoài ra, bánh xe còn có tính ổn định nhiệt tốt khi làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao.

Lõi bánh xe

Lõi sắt/gang

Đặc điểm

- Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
- Chống đâm thủng
- Chịu mài mòn
- Lực cản lăn thấp
- Nhiệt độ môi trường thích hợp: -40°C~+80°C
- Sử dụng trong điều kiện thông thường, không cần bảo trì



Mã sản phẩm	Đường kính bánh xe (D) [mm]	Bề rộng bánh xe (T2) [mm]	Tải trọng (kg)[lbs]	Đường kính trục của ổ lăn Ø(d) [mm]	Độ dài trục bánh (T1) [mm]	Mặt bánh	Ổ lăn
12036606186171	150	42	900kgs (1984lbs)	17	42	Bề mặt cong	Ổ bi chính xác
12036606186271	150	42	900kgs (1984lbs)	20	42		
12036608206171	200	50	1200kgs (2646lbs)	20	50		
12036608206271	200	50	1200kgs (2646lbs)	25	50		
12036610256171	250	62	1750kgs (3858lbs)	20	61		
12036610256271	250	62	1750kgs (3858lbs)	25	61		
12036610256371	250	62	1750kgs (3858lbs)	30	61		
12036610256471	250	62	1750kgs (3858lbs)	35	61		
12036612356171	300	90	2400kgs (5291lbs)	30	90	Bề mặt phẳng	
12036612356271	300	90	2400kgs (5291lbs)	35	90		
12036612356371	300	90	2750kgs (6063lbs)	30	90		
12036612356471	300	90	2750kgs (6063lbs)	35	90		
12036616406171	400	100	3800kgs (8387lbs)	35	100		
12036616406271	400	100	3800kgs (8387lbs)	40	100		
12036616406371	400	100	3800kgs (8387lbs)	45	100		
12036616406471	400	100	3800kgs (8387lbs)	50	100		

